

### Flush system



Scarico senza brida  
Descarga sin bordes (rimless)


\* Quota d'installazione consigliata  
\* cotas de instalación recomendadas

Agg. 01/2020

Monoblocco con scarico a pavimento regolabile. Fissaggi inclusi. Peso 32+14Kg  
Monobloc con descarga a suelo o pared. Peso 32+14Kg con fijaciones incluidas


## INSTALLAZIONE- INSTALACIÓN

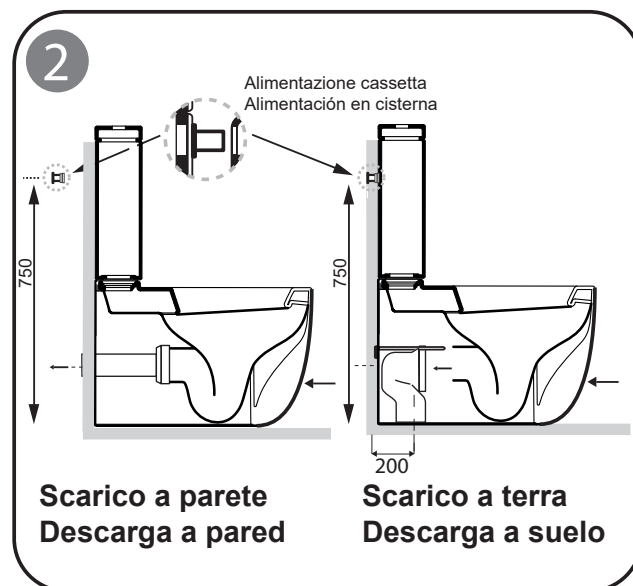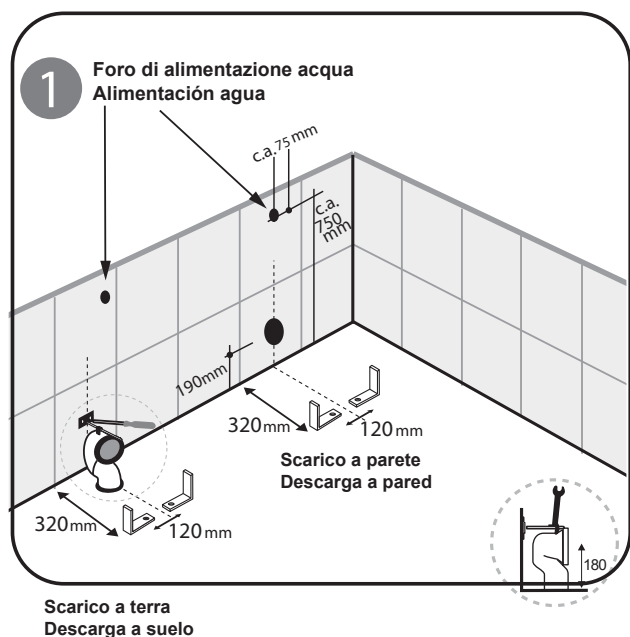

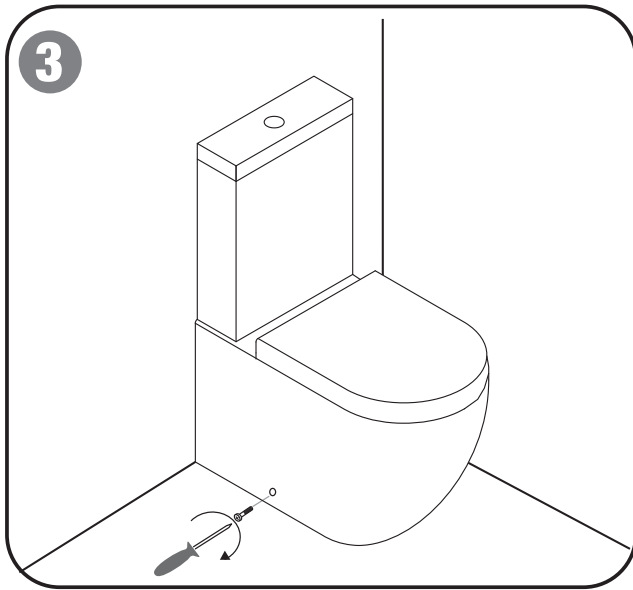


Complementi/Complement

Art.RASCTD\*




Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 6 a 15 cm. Peso 0,3Kg  
 Conexión descarga a suelo regulable de 6 a 15 cm. Peso 0,3Kg

Art.RASB\*




Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 18 a 22 cm . Peso 0,3Kg  
 Conexión descarga a suelo regulable de 18 a 20 cm . Peso 0,3Kg

Art.RAR1\*



Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 16 a 22 cm. Peso 0,3Kg  
 Conexión descarga a suelo regulable de 16 a 22 cm. Peso 0,3Kg

Art.RASP\*\*



Raccordo per scarico a parete cm 35. Peso 0,25 Kg  
 Conexión descarga a pared cm 35. Peso 0,25 Kg

CE EN 997

Manutenzione/Mantenimiento

Pulire con acqua e sapone o altri prodotti adatti, evitare prodotti abrasivi o aggressivi.  
 Limpiar con agua y jabón o líquidos apropiados, evitar productos abrasivos o agresivos.