

Flush system



Scarico senza brida
Descarga sin bordes (rimless)


* Quota d'installazione consigliata
* cotas de instalación recomendadas

Agg. 01/2020

Monoblocco con scarico a pavimento regolabile. Fissaggi inclusi. Peso 32+14Kg
Monobloc con descarga a suelo o pared. Peso 32+14Kg con fijaciones incluidas


INSTALLAZIONE- INSTALACIÓN

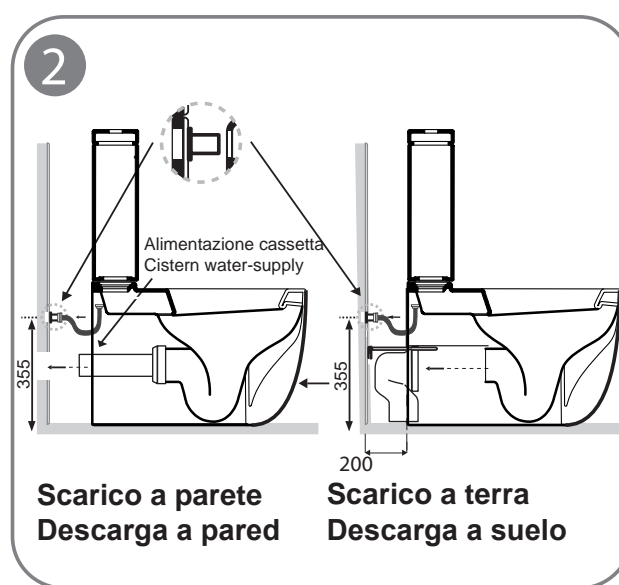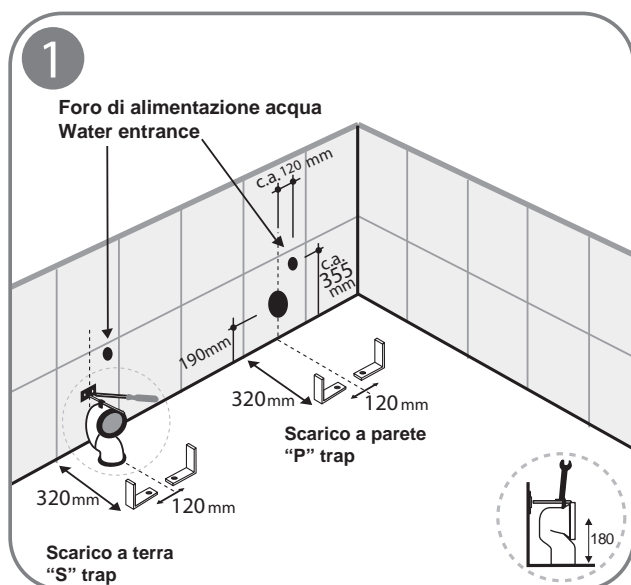

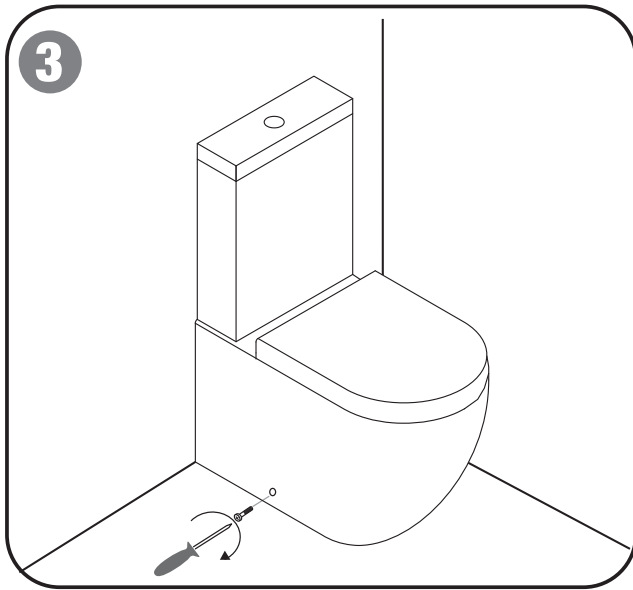


Complementi/Complement

Art.RASCTD*




Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 6 a 15 cm. Peso 0,3Kg
 Conexión descarga a suelo regulable de 6 a 15 cm. Peso 0,3Kg

Art.RASB*




Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 18 a 22 cm . Peso 0,3Kg
 Conexión descarga a suelo regulable de 18 a 20 cm . Peso 0,3Kg

Art.RAR1*



Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 16 a 22 cm. Peso 0,3Kg
 Conexión descarga a suelo regulable de 16 a 22 cm. Peso 0,3Kg

Art.RASP**



Raccordo per scarico a parete cm 35. Peso 0,25 Kg
 Conexión descarga a pared cm 35. Peso 0,25 Kg

CE EN 997

Manutenzione/Mantenimiento

Pulire con acqua e sapone o altri prodotti adatti, evitare prodotti abrasivi o aggressivi.
 Limpiar con agua y jabón o líquidos apropiados, evitar productos abrasivos o agresivos.